




## STARCO TUSKER

Массивные шины для вилочных  
погрузчиков



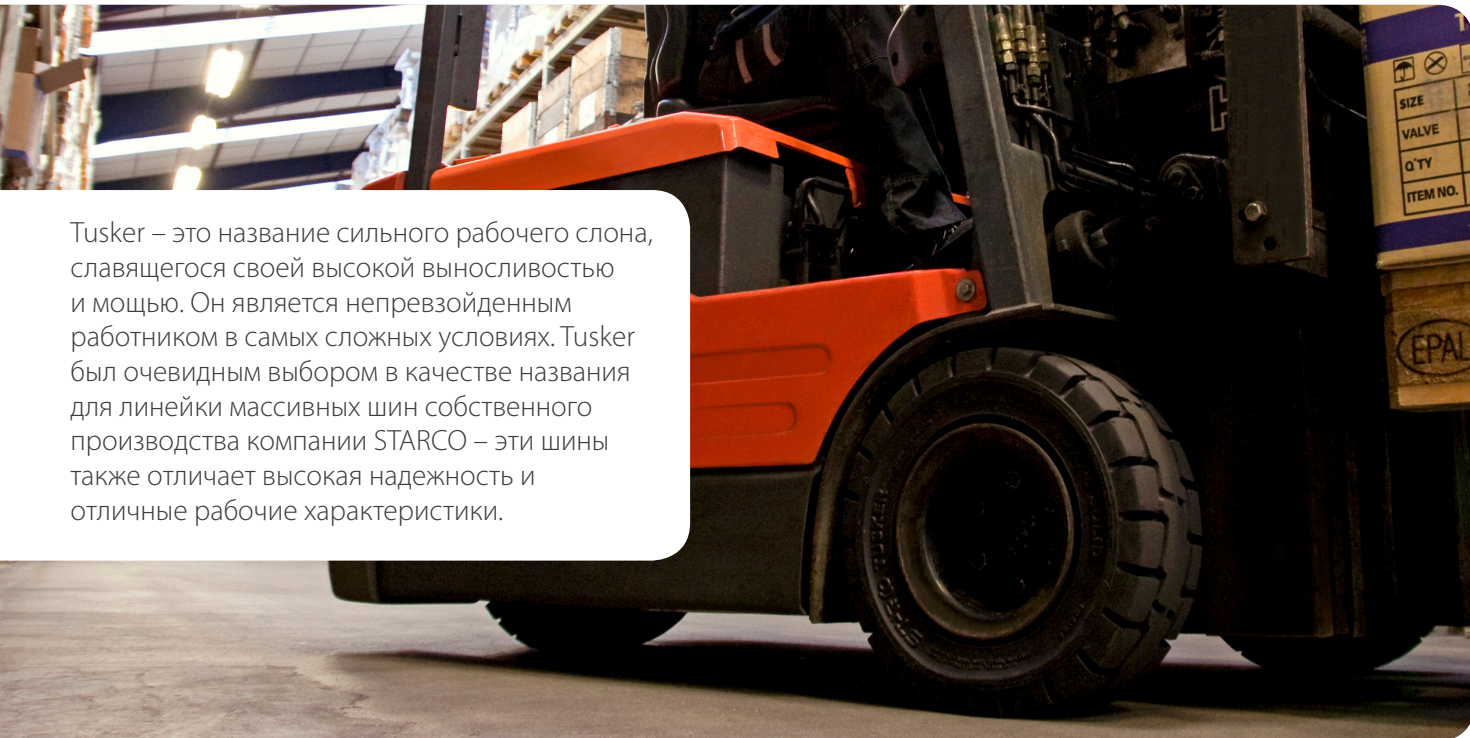

Tusker – это название сильного рабочего слона, славящегося своей высокой выносливостью и мощностью. Он является непревзойденным работником в самых сложных условиях. Tusker был очевидным выбором в качестве названия для линейки массивных шин собственного производства компании STARCO – эти шины также отличает высокая надежность и отличные рабочие характеристики.

## ЛИДЕР




в проектировании и современных технологиях

Линейка массивных шин для погрузчиков STARCO Tusker разработана с применением новейших технологий и произведена на собственном заводе STARCO в Шри-Ланке. При ее создании STARCO объединил высококачественную резиновую смесь из натурального каучука и современный высокофункциональный дизайн. В результате этого шина обеспечивает высокую точность управления погрузчиком и обладает повышенной механической прочностью, пониженным теплообразованием и высоким комфортом при езде по сравнению с любой другой шиной для погрузчика на рынке.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- Высокая точность управления
- Повышенная надежность
- Малое скручивание шины
- Отличная амортизация ударов
- Высокая комфортность для водителя
- Разработана и произведена STARCO

## БОЛЬШОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

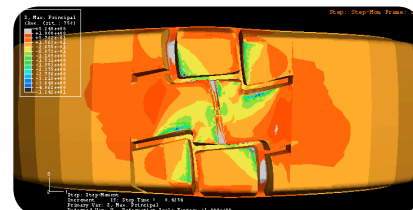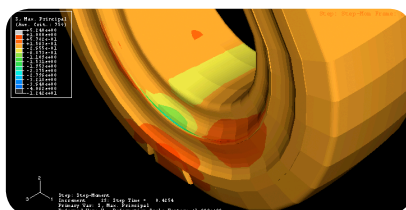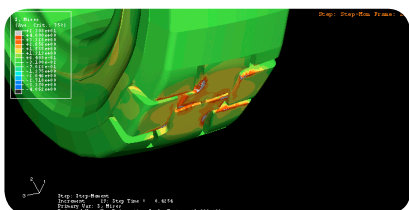

Чем больше площадь протектора шины, находящаяся в контакте с опорной поверхностью, тем больше ее несущая способность. Однако, широкая шина с протектором без канавок между шашками будет подвергаться значительному скручиванию при резких поворотах, что приведет к быстрому износу. Шина STARCO Tusker имеет увеличенное пятно контакта в центральной зоне протектора шины. В результате шина держит большую нагрузку без повышенного напряжения резиновой смеси, обеспечивая, в то же время, оптимальную маневренность и точность управления.





## ТРЕХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Отличные рабочие характеристики шины STARCO Tusker обеспечивает трехслойная конструкция. Три слоя работают, как одно целое, что в результате делает STARCO Tusker идеальной шиной для вилочных погрузчиков.

### 1. Протекторный слой


Резиновая смесь из натурального каучука – износостойкость, минимальное выкрошивание и отслоение, низкое теплообразование

### 2. Эластичный слой

Резиновая смесь с низким гистерезисом – оптимальная эластичность и гашение ударов для комфортной езды, низкое теплообразование

### 3. Посадочный слой

Прочная резиновая смесь из натурального каучука, стальные кольца для усиления бортовой и посадочной зоны






# STARCO TUSKER

Ассортимент продукции




Размер	Standard fit	Standard fit NonMark	EasyFit	EasyFit NonMark	mm	mm	kg	kg	km/h
<b>8"</b>									
4.00-8	271361	271675			400	102	950	730	25 3.00
5.00-8	271200	271514	271217	271521	446	122	1400	1090	25 3.00
15x4 1/2-8	271378	271682	271385	271699	376	115	1030	800	25 3.00
16x6-8	271392	271705	271408	271712	418	150	1500	1150	25 4.33
18x7-8	271224	271538	271231	271545	450	155	2120	1650	25 4.33
<b>9"</b>									
6.00-9	271248	271552	271255	271569	518	144	1900	1450	25 4.00
21x8-9	271262	271576	271279	271583	518	180	2725	2120	25 6.00
<b>10"</b>									
6.50-10	271286	271590	271293	271606	572	168	2360	1800	25 5.00
23x9-10	271439	271729	271446	271736	582	196	3450	2650	25 6.50
200/50-10	278254	278285	278278	278261	455	195	2500	1900	25 6.50
<b>12"</b>									
7.00-12	271309	271613	271316	271620	643	177	2900	2240	25 5.00
27x10-12	272856	278193	278209	278216	670	236	3875	3000	25 8.00G
<b>15"</b>									
8.25-15	271347	271651	271354	271668	749	212	4750	3650	25 6.50
28x9-15	271323	271637	271330	271644	693	221	3875	3000	25 7.00
250-15	271415	271743	271422	271750	720	225	4750	3750	25 7.00
300-15	272863	278223	278230	278247	808	253	5800	4500	25 8.00
355/65-15 <small>32x12.1-15</small>	278292	278308	278315	278322	811	300	7750	6000	25 9.75

Для получения полной технической информации - пожалуйста, смотрите наш основной каталог.



Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.



Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.



STARCO Tusker



STARCO Tusker NonMark

starcorussia.ru